

Hjullås Borttagarsats



VARNING!

Ögon & handskydd måste bäras vid användning.

Använd alltid det medföljande handskyddet.

Försäkra dig om att fordonet är ordentligt riggat och fastsatt innan verktyget används.

Blade **A** med dorn



TIPS Applicera tejp på verktygets yttre styrning





A1

Obs!
Vanlig bult
med rundade
kanter



A2



A3



A4

Special tips
Skär igenom låset med
vanlig mejsel innanför
den yttre styrningen
innan Blade A används



A5



A6



A8

Tips
Använd
centrumstansen i
centrum för kniven




A9

Tips
Försäkra dig om att
Blade/stansverket
är i centrum när det
används



A10

Blade **B** med dorn

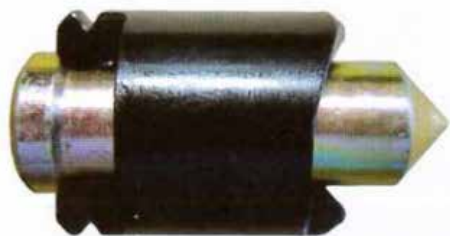

TIPS Om inget hål finns,
stansa muttern / bulten i centrum.
Applicera tejp på verktygets yttre
styrning,



B1

Tips

Se till att dornet är i
centrum före
stansning,
sedan Blade



B5

Tips

Blade B med hål är
möjlig



B9


Tips

Blade B passar bra
över bultens topp




B10



Obs !
Kontrollera
hårdheten med
centrumstansen



Tips
Blade B med hål är
möjlig



Tips
Blade B med hål är
möjlig



Stor
4 x 4 mutter



Blade C

Blade C är designat för att ta bort de flesta storlekar på låsmutterar, därför har den två olika storlekar en på varje sida

Använd den sida som passar bäst in på den låsmutter du skall jobba med.

När du format C Blades så kan du använda samma på alla 4 hjulen på bilen.



Kontrollera vilken sida som passar in bäst.



När rätt sida bestämts så montera Blade C på huvudverktyget och återmontera hylsan.



Anslut verktyget mot Låsmuttern och slå till med en slägga.



När detta är gjort kommer Blade C att formas efter låsmuttern som på bilden.

Montering

Separate Outer Shroud from Tool Body



Välj rätt Blade se sida 2-3

När du använder Blade A använd även ett centringstift för att hylsan skall centrera rätt.





Varning Blade A och B får inte användas på härdade bultar.

Använd medföljande körnare för att kontrollera hårdheten i bulten.



Anslut verktyget mot Låsmutter och se till att centrera verktyget, slå till med en slägg.



Håll kvar verktyget mot bulten och anslut medföljande 24 mm hylsa.

Använd nu metoden som visas nedan

A. Användning med slagskruvmejsel

B. Användning med dragskaft



Råd och Tips



För att hålla verktyget centrerat, applicera tejp på den yttre styrhylsan så att den får en bra passning i hålet på hjulet. Detta är speciellt användbart när man använder knivarna A och B.



Om alla försök har blivit misslyckade och låset är "super hårt" stöd då verktyget med en domkraft och slå med en stor slägga, försäkra dig om att verktyget greppar för fullt och släpper spänningen mellan låsmuttern/bulten, hjulet och gängorna. Försök sedan med slagnyckeln / dragskaftet igen.

Reservdelsförteckning

Nr.	Art.nr.	
1	S212001	
2	S212002	
3	S212004	
4	S2122	
5	S212007	
6	S212006	
7	S2121	1st
7	S21211	10st

